Стенен тип стандартна серия

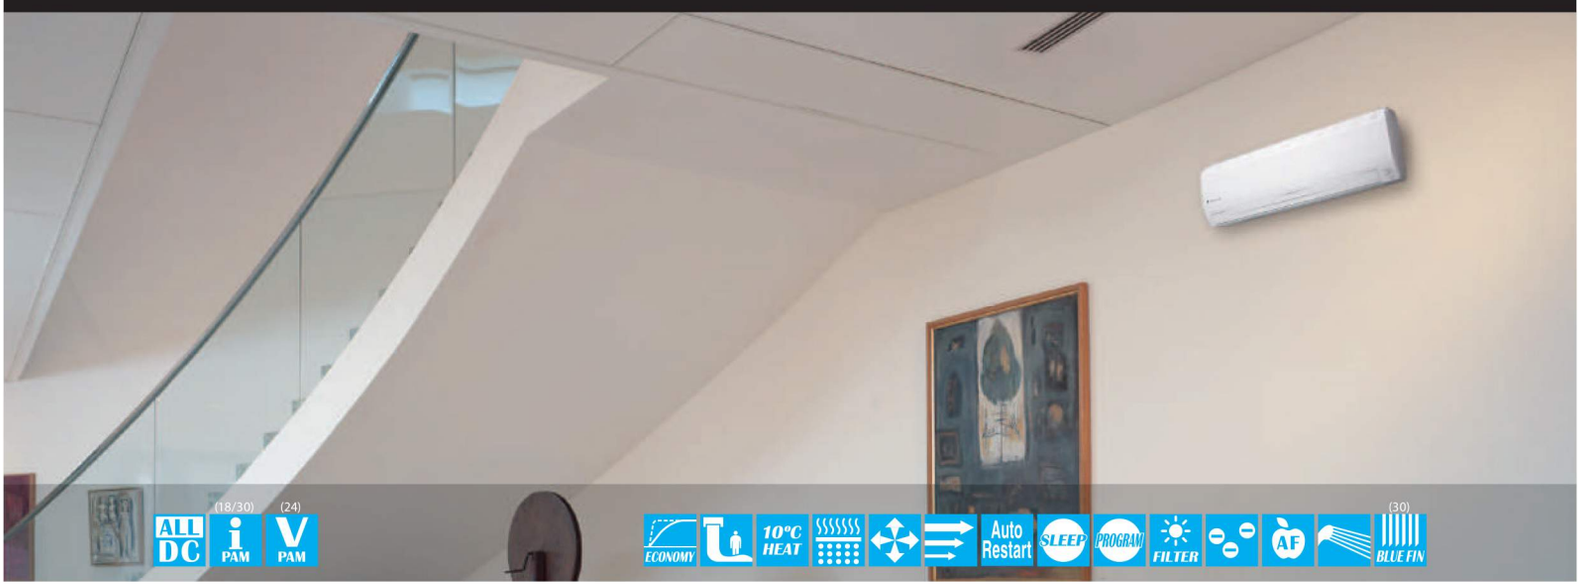

Описание

“Вертикалният въздушен поток” осигурява мощно отопление на нивото на пода

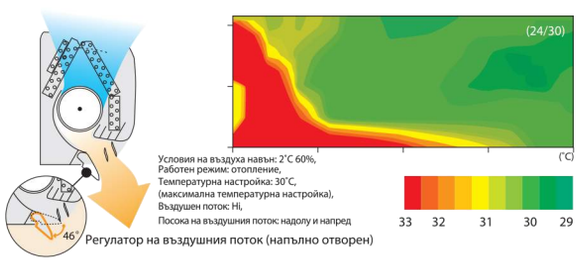

"Хоризонталният въздушен поток" не се насочва директно върху хората в помещението.

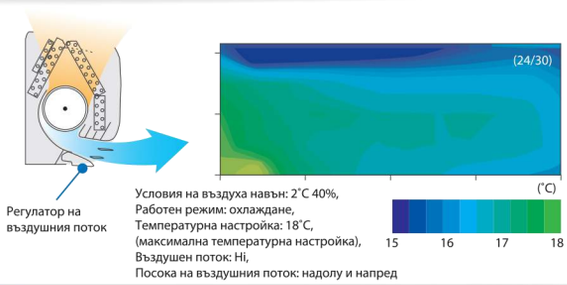

Филтри



Йонно-деодозиращ филтър

Филтърът функционира, като ефективно неутрализира наслоените миризми и привежда в действие окислителните и отслабващи ефекти на йоните, генерирани от керамиката със свръхфини частици .

Използване на различни филтри от двете страни



Ябълково-катехинов филтър

Финият прах, невидимите плесенни спори и вредните микроорганизми се абсорбират от филтъра, с помощта на статично електричество, като по-нататъшното им натрупване се предотвратява, благодарение наполифенол, извлечен от ябълки.

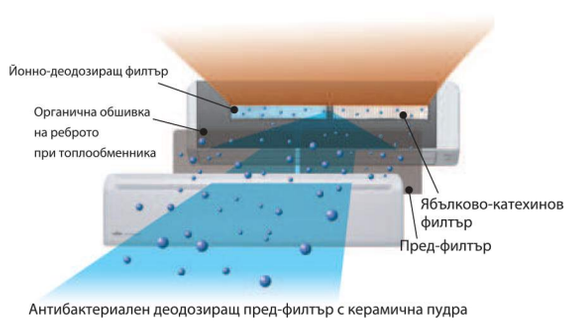

Гъвкав монтаж

	18 000 Btu	24 000 Btu	30 000 Btu
Максимална дължина на тръбния път	25 m	30 m	50 m
Максимална височина	20 m	20 m	30 m

Работа в широк температурен диапазон

Модел: RSG18LFCA / RSG24LFCC / RSG30LFCA

Безжично дистанционно

За RSG18LFCA, RSG24LFCC

За RSG30LFCA

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло			RSG18LFCA	RSG24LFCC	RSG30LFCA
	Външно тяло			ROG18LFC	ROG24LFCC	ROG30LFT
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане		kW	5.2 (0.9-6.0)	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (2.9-9.0)
	Отопление			6.3 (0.9-9.1)	8.0 (0.9-10.6)	8.8 (2.2-11.0)
Консумация	Охлаждане/ отопление		kW	1.52/1.71	2.20/2.21	2.49/2.44
EER	Охлаждане		W/W	3.42	3.23	3.21
COP	Отопление			3.68	3.61	3.61
Проектен товар	Охлаждане/отопление (-10°C)		kW	5.2/5.9	7.1/7.1	8.0/8.0
SEER	Охлаждане		W/W	6.94	6.11	5.69
SCOP	Отопление (средно)			3.87	3.80	3.80
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A+
	Отопление (средно)			A	A	A
Работен ток	Охлаждане/ отопление		A	9.0/12.5	13.5/18.5	17.0/19.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	262	406	492
	Отопление			2130	2610	2941
Изсушаване			l/h	2.6	2.7	3.2
Звуково налягане	Вътрешно (охлаждане)	H/M/L/Q	dB(A)	43/37/33/26	49/42/37/32	48/42/37/33
	Вътрешно (отопление)	H/M/L/Q		42/37/33/25	48/42/37/32	49/42/37/33
	Външно (охл./ отопл.)	Високо		50/51	55/56	53/56
Звукова мощност	Вътрешно (охл./ отоп.)	Високо		58/58	64/64	64/64
	Външно (охл./ отоп.)	Високо		65/-	68/-	68/-
Въздушен поток	Вътрешно/ външно	Високо	m^3/h	900/2150	1120/2460	1100/3600
Размери В x Ш x Д Тегло	Вътрешно		mm	320×998×238	320×998×238	320×998×238
			kg(lbs)	14 (31)	14 (31)	14 (31)
	Външно		mm	620×790×290	620×790×290	830×900×330
			kg(lbs)	41 (90)	41 (90)	61 (135)
Тръбни връзки (малка/ голяма)			mm	6.35/12.7	6.35/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба				12/16	12/16	12/16
Максимална дължина на тръбите			m	25 (15)	30 (15)	50 (20)
Максимална денивелация				20	20	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	от -10 до 46	от -10 до 46	от -10 до 46
	Отопление			от -15 до 24	от -15 до 24	от -15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)			R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Тегло		g	1,200	1,800	2,100

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление: UTY-RNNXM, UTY-RVNXM

Опростено дистанционно управление: UTY-RSNXM

Размери

(Мерна единица: mm)

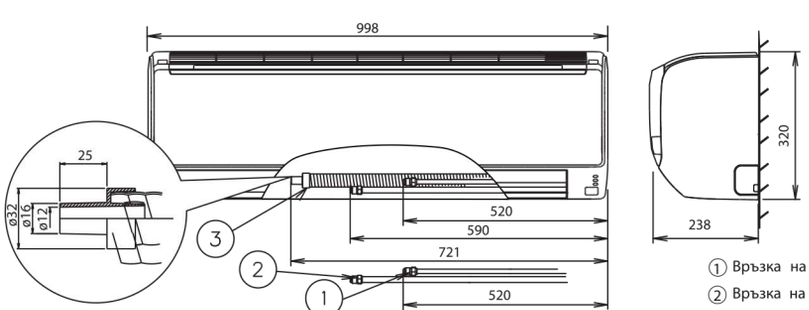

① Връзка на тръбата за хлади лен агент (течна фаза)

② Връзка на тръбата за хлади лен агент (газова фаза)

③ Дренажен маркуч